



OV 604-050



OV 616-350



OV 614-240

Global OV 600 Series OVERLOCK MACHINES

OV 604

- High speed, single needle, 3 thread, overlock machines with fully automatic lubrication and external adjustable differential feed.
- Máquina overlock de 1 aguja y 3 hilos, alta velocidad, lubricación automática con transporte diferencial.
- Hochleistungs-Einnadel-Dreifaden-Überwindlung Nähmaschinen mit vollautomatischer Schmierung und aussen liegender Differential Schnellverstellung.
- Surjeteuse raseuse à grande vitesse, 1 aiguille, 3 fils, avec lubrification entièrement automatique et griffe différentielle à réglage externe.

OV 614

- High speed, double needle, 4 thread overlock machines with fully automatic lubrication and external adjustable differential feed.
- Máquina overlock de 2 agujas y 4 hilos, alta velocidad, lubricación automática con transporte diferencial.
- Hochleistungs-Zweinadel-Vierfaden-Überwindlung Nähmaschinen mit vollautomatischer Schmierung und aussen liegender Differential Schnellverstellung.
- Surjeteuse raseuse à grande vitesse, 2 aiguilles, 4 fils, avec lubrification entièrement automatique et griffe différentielle à réglage externe.

OV 616

- High speed, double needle, 5 thread, safety stitch machines with fully automatic lubrication and external adjustable differential feed.
- Máquina overlock de 5 hilos con puntada seguridad, de alta velocidad, lubricación automática y arrastre diferencial.
- Hochleistungs-Zweinadel-Fünffaden-Sicherheitsnaht-Nähmaschinen mit vollautomatischer Schmierung und aussen liegender Differential Schnellverstellung.
- Surjeteuse raseuse à grande vitesse, 5 fils point safety avec lubrification entièrement automatique et griffe différentielle réglable de l'extérieur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 6500 spm

STITCH LENGTH
max 4 mm

FEED TYPE
differential feed

PRESSER FOOT LIFT
max 7 mm

NEEDLE TYPE
B-27

NEEDLE TYPE OV 616-555
B-64


NUMBER OF NEEDLES/THREADS

604	: 1 needle / 3 thread
614	: 2 needle / 4 thread
616	: 2 needle / 5 thread
616-635	: 3 needle / 6 thread

Global OV 600 Series

OVERLOCK MACHINES

GLOBAL

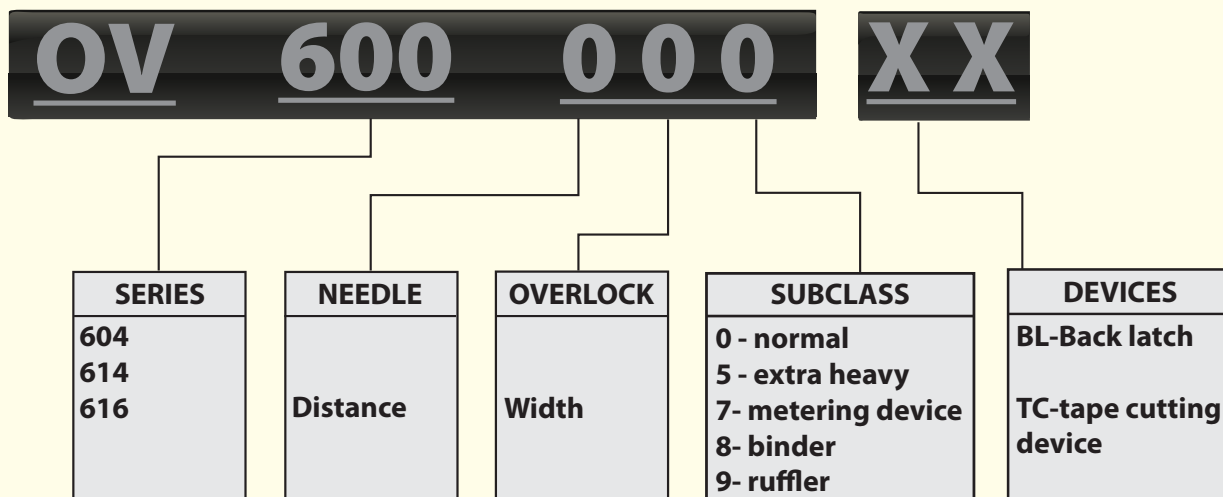

SPECIFICATIONS OV 600 SERIES

TYPE MODEL	STITCH TYPE	NUMBER OF NEEDLES	NUMBER OF THREADS	NEEDLE DISTANCE MM	OVEREDGING (MM)		STITCH LENGTH MM	DIFFERENTIAL FEED RATIO	PRESSER FOOT LIFT (MM)	MAX. SEWING SPEED
					WIDTH	WIDTH OVERAL				
OV 604-010		1	3	–	2	2	4	1:0.7 – 1:2	6	6500
OV 604-050		1	3	–	5	5	4	1:0.7 – 1:2	7	6500
OV 604-050-BL		1	3	–	5	5	4	1:0.7 – 1:2	6	6500
OV 604-057		1	3	–	5	5	4	1:0.7 – 1:2	7	6000
OV 604-059		1	3	–	5	5	4	1:0.7 – 1:2	5	6000
OV 614-240		2	4	2	4	6	4	1:0.7 – 1:2	6.5	6500
OV 614-240-BL		2	4	2	4	6	4	1:0.7 – 1:2	6.5	6500
OV 614-245		2	4	2	4	6	4	1:0.7 – 1:3	6.5	6000
OV 614-247		2	4	2	4	6	4	1:0.7 – 1:2	6	6000
OV 614-249		2	4	2	4	6	4	1:1 – 1:3	6	6000
OV 614-350		2	4	3	5	8	4	1:0.7 – 1:2	6.5	6500
OV 614-408-TC		2	4	5	–	–	4	1:0.7 – 1:2	5.5	5500
OV 616-330		2	5	3	3	6	4	1:0.7 – 1:2	7	6500
OV 616-350		2	5	3	5	8	4	1:0.7 – 1:2	7	6500
OV 616-359		2	5	3	5	8	4	1:1 – 1:3	6	5500
OV 616-550		2	5	5	5	10	4	1:0.7 – 1:2	7	6500
OV 616-555		2	5	5	5	10	4	1:0.7 – 1:2	7	5500
OV 616-559		2	5	5	5	10	4	1:1 – 1:3	6	5500
OV 616-635		3	6	5 + 2	5	10	4	1:0.7 – 1:2	6	5500

OV 600 SERIES

INDUSTRIAL SEWING MACHINES